

默纳克高速梯控制柜

让摩天高层生活更美好



# 高速梯系统解决方案




## 井道开关配置


井道配置只需要附加一套磁栅尺位置测量系统，同时保留极限位置开关，其他开关均可省去。电梯的停靠依据磁栅尺的位置实现准确平层。

### 节省井道开关一览表

名称	插板	平层感应器	减速开关	限位开关	极限开关	提前开门模块	减行程模块及开关
是否配置	×	×	×	×	√	×	×

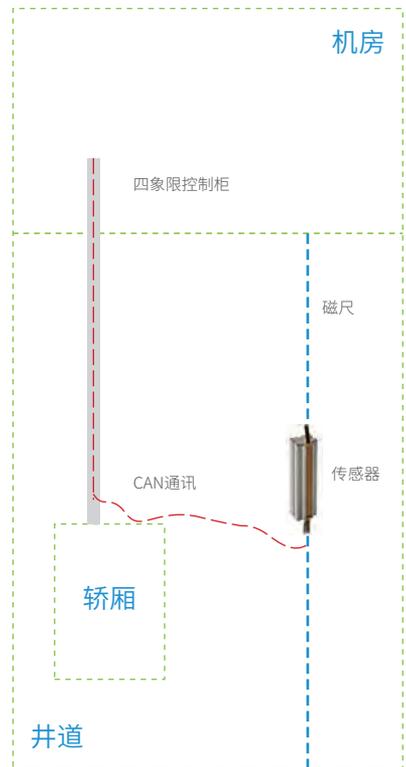

## 命名规则

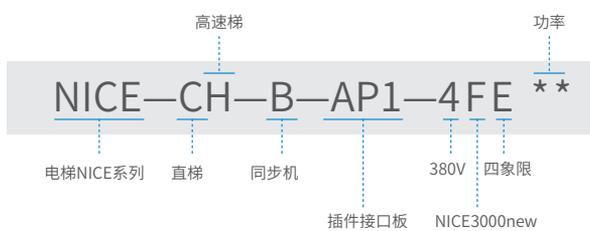

## 外形尺寸



柜体	功率范围	体积 (长*高*深) mm
一柜式	37~110kW	957*1824*798
四柜式	132~280kW	2806*1925*620

## 优势与特点

- 支持最大梯速达10m/s，可非标定制更大功率控制柜
- 四象限控制，可实现能量回馈，高效、节能、环保
- 强弱电分开走线，减少干扰
- 防尘设计，配备散热风扇，有效提高器件使用寿命
- 大功率控制柜强电全铜牌走线，布局合理美观
  - 控制柜3+1四柜模式，便于适应现场土建条件调整安装位置
  - 柜门透明亚克力面板设计，内部一目了然

## 型号列表

型号	描述	额定输出电流 (A)
NICE-CH-B-AP1-4FE37	高速电梯四象限控制柜37kW	75
NICE-CH-B-AP1-4FE45	高速电梯四象限控制柜45kW	91
NICE-CH-B-AP1-4FE55	高速电梯四象限控制柜55kW	112
NICE-CH-B-AP1-4FE75	高速电梯四象限控制柜75kW	150
NICE-CH-B-AP1-4FE90	高速电梯四象限控制柜90kW	176
NICE-CH-B-AP1-4FE110	高速电梯四象限控制柜110kW	210
NICE-CH-B-AP1-4FE132	高速电梯四象限控制柜132kW	253
NICE-CH-B-AP1-4FE160	高速电梯四象限控制柜160kW	304
NICE-CH-B-AP1-4FE200	高速电梯四象限控制柜200kW	377
NICE-CH-B-AP1-4FE220	高速电梯四象限控制柜220kW	426
NICE-CH-B-AP1-4FE250	高速电梯四象限控制柜250kW	465
NICE-CH-B-AP1-4FE280	高速电梯四象限控制柜280kW	520

## 应用业绩

### 电梯试验塔 超高占有率

6m/s及以上试验塔，  
汇川高速梯解决方案占有率高达65%。



试验塔 8m/s



试验塔 10m/s



试验塔 10m/s



商业地标 3.5m/s



商业地标 3.5m/s



商业地标 4m/s

### 城市地标级建筑 应用案例

苏州默纳克控制技术有限公司

官方网站: [www.szmctc.com](http://www.szmctc.com)

官方微信: Inovance-automation

电话: +86-755-2979 9595

客服: 4000-300124

让控制变得简单!



官方微信